


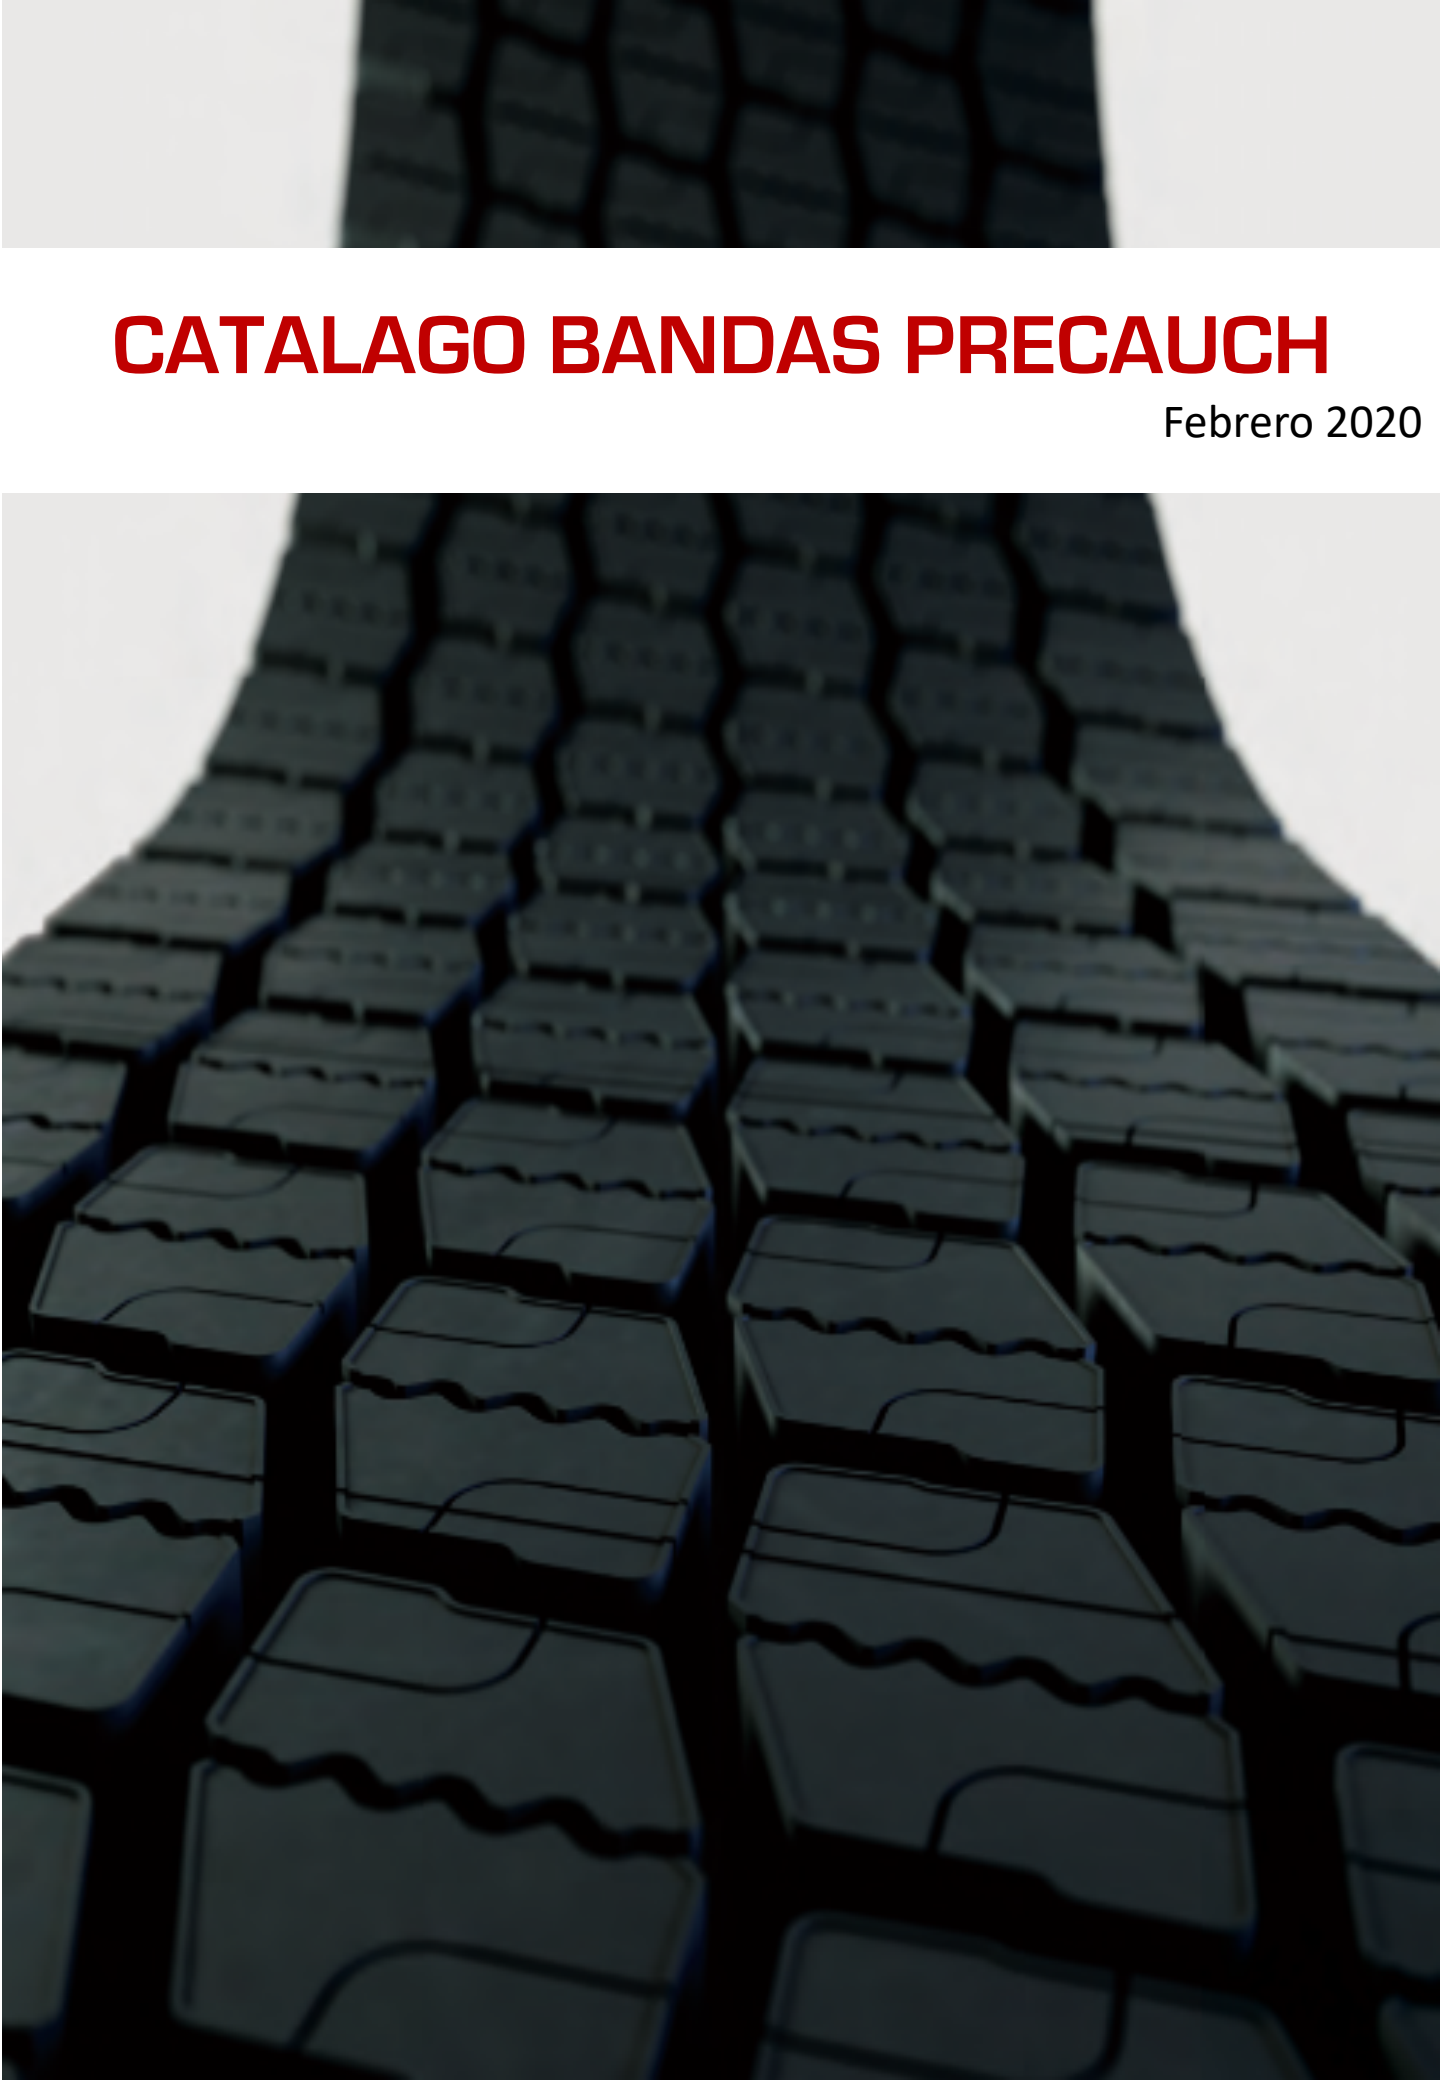

CATALAGO BANDAS PRECAUCH


Febrero 2020

INDICE			
PRECAUCH		PRECAUCH	
LINEAL LARGA DISTANCIA / REGIONAL			
PGL	6	PLLC 100	13
PG3	7	PHW	14
PZAP	8	PPC	15
PBR	9	PZE2	21
PSR	10	PZA2	23
TRACCION LARGA DISTANCIA / REGIONAL			
PRD	4	PLT	16
PGS	5		
LINEAL MIXTO			
PSML 786	11	PM1	22
TRACCIÓN MIXTO			
PLT	16	BP DY3	25
BP MT	24		
PRODUCTOS ESPECIALES			
BCAT	17	TACO AGRICOLA	20
LV	19	PLH	21
INFORMACIÓN GENERAL			
Características Generales	3		
Diseños óptimos por medida	26-31		

CARACTERISTICAS



Producto sin stock. Fabricación a pedido. Cantidad mínima 30 u.



Banda con alas.




Diseño con sentido de giro.

CARACTERISTICAS TECNICAS



Ancho



Largo con alas.



Profundidad.



Longitud.



Peso.



Peso kg/metro.

TABLA DE EVALUACIÓN

- ★ ★ ★ ★ NO RECOMENDADA.
- ★ ★ ★ ★ ACEPTABLE.
- ★ ★ ★ ★ BUENO.
- ★ ★ ★ ★ MUY BUENO.

PRESTACIONES



Larga distancia



Regional



Piso mojado / invernol



Uso urbano e interurbano



on/off
Uso Mixto



Offroad
Fuera de carretera



Ahorro de combustible

TOLERANCIA



± 2.0 mm.



± 0.5 mm.



± 1%



± 2%



PRD

Tracción Carretera


Para uso larga distancia y regional





MDA

 mm	 mm	 m	 kg kg	 kg/m	Code
220 M	17	3,2	12,5	3,91	046712021
220 L	17	3,32	13	3,92	046712020
220 XL	17	3,45	13,3	3,86	046712020
230 M	17	3,2	13,1	4,09	046712022
230 XL	17	3,5	13,8	3,94	046712023
240 M	18	3,23	14,1	4,37	046712027
240 L	18	3,33	15,6	4,68	046712028
240 XL	18	3,48	15,6	4,48	046712026
250 M	18,5	3,21	15,2	4,74	049212026
250 L	18,5	3,3	15,8	4,79	046712029
260 M	18	3,24	15,8	4,88	046712030
260 L	18	3,36	16,1	4,79	046712031
270 M	18	3,24	16,1	4,97	046712038
270 L	18	3,3	16,6	5,03	046712041

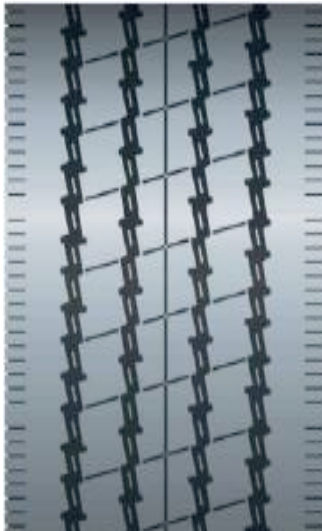

PGL

Lineal para carretera.

Para ejes libres.
Equilibrio entre peso y rendimiento.



MDA

 mm	 mm	 m	 kg kg	 kg/m	Code
205 M	10.5	3,16	8,4	2,66	046707014
220 M	10	3,21	8,4	2,62	046707021
220 XL	10	3,45	9,4	2,72	046707020
230 M	10	3,22	9,5	2,95	046707024
230 XL	10	3,46	9,9	2,87	046707023
240 M	10	3,23	9,4	2,91	046707027
240 L	10	3,31	10,2	3,08	046707028
240 XL	10	3,46	10,5	3,04	046707026
250 M	10	3,2	10,2	3,19	046707029
250 L	10	3,31	10,7	3,23	046707030
260 M	10	3,2	10,1	3,16	046707033
260 L	10	3,3	10,8	3,27	046707036



PBR

Lineal carretera.

Para uso larga distancia y regional.

Buen desempeño para buses.

Hombros rectos



* * * *

* * * *

* * *

* * * *

* * *

* * *

* * * *

MDA

[illegible]



Lineal mixto.

Para uso dentro y fuera de carretera.
Hombros redondeados.

[illegible]



Lineal carretera.

Para utilización en ejes libres
Hombros redondeados.
Larga distancia y regional.



* * * *

* * * *

* * *

* * *


* * * *

* * * *

* * *

MDA

[illegible]

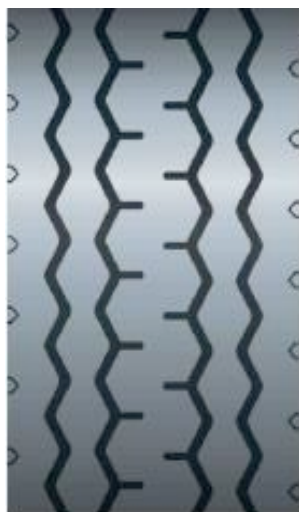

Lineal convencional.

Para utilización en ejes libres.



* * * *

* * *

* * * *

* * * *

* * *

* * *

* * *

MDA

[illegible]

Diagrama de un TACO (Tubo de Aluminio de Carga) con sus partes etiquetadas: Ancho de pisado, TACO 1, TACO 2, TACO 3, Ancho de base, and Espesor.

[illegible]



PZE2

Lineal regional.

Para utilización en ejes libres.
Hombros firmes.



* * * *

* * * *

* * *

* * * *

* * * *

* * * *

* * *

MDA

[illegible]

11R22.5			
Circunferencia de pulido (mm.)		3190	
Mínimo ancho de pulido (mm.)		195	
Máximo ancho de pulido (mm.)		240	
Diseño	Tamaño	Prof.	Origen
UT M1	205M	15	ARG
UT M1	220M	15,5	ARG
UT M1	230M	15	ARG
UT M1	240M	16	ARG
UT ZY2	212M	18	BRA
UT ZY2	220M	18	BRA
UT ZY2	230M	18	BRA
UT MIX101	220M	22	ARG
UT MIX101	230M	22	ARG
UT MIX101	240M	22	ARG
UT ZH	220M	21	ARG
UT ZH	230M	21	ARG
UT ZH	240M	21	ARG
UT G377 2	220M	17,5	ARG
UT G377 2	235M	18	ARG
UT G377 2	240M	18	ARG
UT DY3	230M	21	ARG
UT DY3	240M	21	ARG
UT DY	220M	16,5	ARG
UT DY	230M	17	ARG
UT DY	240M	17	ARG
UT ZA2	220M	14	ARG
UT ZA2	230M	14	ARG
UT ZA2	240M	14	ARG
UT ZE2	220M	14	ARG
UT ZE2	230M	14	ARG
UT ZE2	240M	14	ARG
UT ZE2 Plus	215m	16	ARG
UT SW	220M	13	ARG
UT SW	230M	13	ARG
UT G358	205M	10	ARG
UT G358	220M	10	ARG
UT G358	230M	10	ARG
UT G358	240M	10	ARG
UT ZYD2	215M	18,5	BRA
UT ZYD2	225M	18,5	BRA
UT ZYD2	235M	18,5	BRA
UT ZYD3	215M	17	ARG
UT ZYD3	225M	17	ARG
UT ZYD3	235M	17	ARG

11R22.5			
Circunferencia de pulido (mm.)		3190	
Mínimo ancho de pulido (mm.)		195	
Máximo ancho de pulido (mm.)		240	
Diseño	Tamaño	Prof.	Origen
UT D2 Light	230M	18	BRA
UT D2 Light	240M	18	BRA
DUR 2	225M	15	BRA
DUR 2	230M	15	BRA
UT LL	203M	17	BRA
UT LL	230M	16	ARG
UT LL	240M	16	ARG
UT 2	205	13,5	ITA
UT 2	220	14,5	ITA
UT 2	230	14,5	ITA
ZEHM	210	14,5	ITA
ZEHM	220	14,5	ITA
ZEHM	230	16,5	ITA
ZEHM	240	16,5	ITA
PRD	220M	17	ARG
PRD	230M	17	ARG
PRD	240M	18	ARG
PGS	200M	13,5	ARG
PGS	215M	14	ARG
PGS	220M	14	ARG
PGS	230M	14,5	ARG
PGL	205M	10,5	ARG
PGL	220M	10	ARG
PGL	230M	10	ARG
PGL	240M	10	ARG
PG3	225M	14,5	ARG
PG3	235M	14,5	ARG
PG3	240M	14,5	ARG
PBR	230M	16	ARG
PBR	240M	16	ARG
PSR	220M	15	ARG
PSR	230M	15,5	ARG
PSR	240M	15,5	ARG
PSML 786	210M	13	ARG
PSML 786	220M	13	ARG
PSML 786	230M	14	ARG
PSML 786	240M	14	ARG
PLLC 100	230M	10	ARG
PLLC 100	240M	10	ARG

Circunferencia de pulido (mm.)	3300
Mínimo ancho de pulido (mm.)	220
Máximo ancho de pulido (mm.)	240

Diseño	Tamaño	Prof.	Origen
UT M1	220XL	15,5	ARG
UT M1	230L	15	ARG
UT M1	240L	16	ARG
UT ZY2	230XL	18	BRA
UT MIX 101	220L	22	ARG
UT MIX 101	230L	22	ARG
UT MIX 101	240L	22	ARG
UT ZH	220XL	21	ARG
UT ZH	230XL	21	ARG
UT ZH	240L	21	ARG
UT G377 2	235XL	18	ARG
UT DY3	230L	21	ARG
UT DY3	240L	21	ARG
UT DY	220L	16,5	ARG
UT DY	230XL	17	ARG
UT DY	240XL	17	ARG
UT ZA2	220XL	14	ARG
UT ZA2	230L	14	ARG
UT ZA2	240L	14	ARG
UT ZE2	220XL	14	ARG
UT ZE2	230L	14	ARG
UT ZE2	240L	14	ARG
UT SW	220XL	13	ARG
UT SW	235XL	13	ARG
UT G358	220L	10	ARG
UT G358	230L	10	ARG
UT G358	240L	10	ARG
UT ZYD2	225XL	18,5	BRA
UT ZYD2	235XL	18,5	BRA
UT ZYD3	225XL	17	ARG
UT ZYD3	235L	17	ARG
UT D2 Light	230XL	18	BRA
UT D2 Light	240XL	18	BRA
UT 2	220	14,5	ITA
UT 2	230	14,5	ITA
ZEHM	220	14,5	ITA
ZEHM	230	16,5	ITA
ZEHM	240	16,5	ITA
PRD	220L	17	ARG
PRD	230XL	17	ARG

Circunferencia de pulido (mm.)	3190
Mínimo ancho de pulido (mm.)	195
Máximo ancho de pulido (mm.)	240

[illegible]

275/70R22.5				275/80R22.5			
Circunferencia de pulido (mm.)		2940 - 3100		Circunferencia de pulido (mm.)		2940 - 3100	
Mínimo ancho de pulido (mm.)		220		Mínimo ancho de pulido (mm.)		220	
Máximo ancho de pulido (mm.)		245		Máximo ancho de pulido (mm.)		245	
Diseño	Tamaño	Prof.	Origen	Diseño	Tamaño	Prof.	Origen
UT M1	220M	15,5	ARG	PGL	230M	10	ARG
UT M1	230M	15	ARG	PGL	240M	10	ARG
UT M1	240M	16	ARG	PG3	225M	14,5	ARG
UT ZY2	220M	18	BRA	PG3	235M	14,5	ARG
UT ZY2	230M	18	BRA	PG3	240M	14,5	ARG
UT DY	220M	16,5	ARG	PBR	230M	16	ARG
UT DY	230M	17	ARG	PBR	240M	16	ARG
UT DY	240M	17	ARG	PSR	220M	15	ARG
UT ZA2	220M	14	ARG	PSR	230M	15,5	ARG
UT ZA2	230M	14	ARG	PSR	240M	15,5	ARG
UT ZA2	240M	14	ARG	PSML 786	220M	13	ARG
UT ZE2	220M	14	ARG	PSML 786	230M	14	ARG
UT ZE2	230M	14	ARG	PSML 786	240M	14	ARG
UT ZE2	240M	14	ARG	PLLC 100	230M	10	ARG
UT SW	220M	13	ARG	PLLC 100	240M	10	ARG
UT SW	230M	13	ARG				
UT G358	220M	10	ARG	295/80R22.5			
UT G358	230M	10	ARG	Circunferencia de pulido (mm.)		3190	
UT G358	240M	10	ARG	Mínimo ancho de pulido (mm.)		230	
UT ZYD2	225M	18,5	BRA	Máximo ancho de pulido (mm.)		270	
UT ZYD2	235M	18,5	BRA	Diseño	Tamaño	Prof.	Origen
UT ZYD3	225M	17	ARG	UT M1	230M	15	ARG
UT ZYD3	235M	17	ARG	UT M1	240M	16	ARG
UT D2 Light	230M	18	BRA	UT M1	250M	16	ARG
UT D2 Light	240M	18	BRA	UT M1	260M	16	ARG
DUR 2	225M	15	BRA	UT ZY2	230M	18	BRA
DUR 2	230M	15	BRA	UT ZY2	244M	18	BRA
UT LL	230M	16	ARG	UT ZY2	252M	18	BRA
UT LL	240M	16	ARG	UT MIX 101	230M	22	ARG
UT 2	220	14,5	ITA	UT MIX 101	240M	22	ARG
UT 2	230	14,5	ITA	UT MIX 101	250M	22	ARG
ZEHM	220	14,5	ITA	UT MIX 101	260M	22	ARG
ZEHM	230	16,5	ITA	UT ZH	230M	21	ARG
ZEHM	240	16,5	ITA	UT ZH	240M	21	ARG
PRD	220M	17	ARG	UT ZH	260M	21	ARG
PRD	230M	17	ARG	UT G377 2	235M	18	ARG
PRD	240M	18	ARG	UT G377 2	240M	18	ARG
PGS	220M	14	ARG	UT G377 2	250M	17	ARG
PGS	230M	14,5	ARG	UT G377	260M	18	ARG
PGL	220M	10	ARG	UT DY3	230M	21	ARG
				UT DY3	240M	21	ARG

Circunferencia de pulido (mm.)	3190
Mínimo ancho de pulido (mm.)	230
Máximo ancho de pulido (mm.)	270

Diseño	Tamaño	Prof.	Origen
UT DY3	250M	21	ARG
UT DY3	260M	21	ARG
UT DY	230M	17	ARG
UT DY	240M	17	ARG
UT DY	250M	18	ARG
UT ZA2	220M	14	ARG
UT ZA2	230M	14	ARG
UT ZA2	240M	14	ARG
UT ZA2	250L	14	ARG
UT ZA2	260M	14	ARG
UT ZE2	220M	14	ARG
UT ZE2	230M	14	ARG
UT ZE2	240M	14	ARG
UT ZE2	250M	14	ARG
UT ZE2	260M	14	ARG
UT ZE2 Plus	245M	16	ARG
UT ZE2 Plus	255M	16	ARG
UT SW	235M	13	ARG
UT SW	250M	13	ARG
UT SW	260M	13	ARG
UT G358	230M	10	ARG
UT G358	240M	10	ARG
UT G358	250M	10	ARG
UT G358	260M	10	ARG
UT ZYD2	235M	18,5	BRA
UT ZYD2	250M	18,5	BRA
UT ZYD3	235M	17	ARG
UT ZYD3	250M	17	ARG
UT ZYD3	265M	17	ARG
UT D2 Light	230M	18	BRA
UT D2 Light	240M	18	BRA
UT D2 Light	250M	18	BRA
UT D2 Light	260M	18	BRA
DUR 2	230M	15	BRA
DUR	245M	18	BRA
DUR	260M	17	BRA
UT LL	230M	16	ARG
UT LL	240M	16	ARG
ZEHM	230	16,5	ITA
ZEHM	240	16,5	ITA

Circunferencia de pulido (mm.)	3190
Mínimo ancho de pulido (mm.)	230
Máximo ancho de pulido (mm.)	270

[illegible]

Circunferencia de pulido (mm.)	3190
Mínimo ancho de pulido (mm.)	230
Máximo ancho de pulido (mm.)	270

Diseño	Tamaño	Prof.	Origen
UT DY3	250M	21	ARG
UT DY3	260M	21	ARG
UT DY	230M	17	ARG
UT DY	240M	17	ARG
UT DY	250M	18	ARG
UT ZA2	220M	14	ARG
UT ZA2	230M	14	ARG
UT ZA2	240M	14	ARG
UT ZA2	250L	14	ARG
UT ZA2	260M	14	ARG
UT ZE2	220M	14	ARG
UT ZE2	230M	14	ARG
UT ZE2	240M	14	ARG
UT ZE2	250M	14	ARG
UT ZE2	260M	14	ARG
UT ZE2 Plus	245M	16	ARG
UT ZE2 Plus	255M	16	ARG
UT SW	235M	13	ARG
UT SW	250M	13	ARG
UT SW	260M	13	ARG
UT G358	230M	10	ARG
UT G358	240M	10	ARG
UT G358	250M	10	ARG
UT G358	260M	10	ARG
UT ZYD2	235M	18,5	BRA
UT ZYD2	250M	18,5	BRA
UT ZYD3	235M	17	ARG
UT ZYD3	250M	17	ARG
UT ZYD3	265M	17	ARG
UT D2 Light	230M	18	BRA
UT D2 Light	240M	18	BRA
UT D2 Light	250M	18	BRA
UT D2 Light	260M	18	BRA
DUR 2	230M	15	BRA
DUR	245M	18	BRA
DUR	260M	17	BRA
UT LL	230M	16	ARG
UT LL	240M	16	ARG
ZEHM	230	16,5	ITA
ZEHM	240	16,5	ITA

Circunferencia de pulido (mm.)	3190
Mínimo ancho de pulido (mm.)	230
Máximo ancho de pulido (mm.)	270

[illegible]

Circunferencia de pulido (mm.)	3280
Mínimo ancho de pulido (mm.)	250
Máximo ancho de pulido (mm.)	280

[illegible]

Circunferencia de pulido (mm.)	3260
Mínimo ancho de pulido (mm.)	290
Máximo ancho de pulido (mm.)	320

[illegible]